


KS - 7 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE NIESYMETRYCZNE BEZ ŻALUZJI

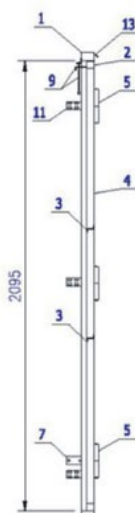

1- Ościeżnica wewnętrzna 70x50x2 lub ościeżnica narożna 50x50x5

2- Skrzydło drzwi

3- Usztywnienie skrzydła drzwi - zetownik z blachy ocynkowanej

4- Wypełnienie drzwi - blacha ocynkowana

5- Zawiasa

6- Żaluzja

7- Uziemienie drzwi

8- Uchwyt (opcja)

9- Blokada drzwi

10- Zamek RS 200U ZWP PANIKA

11- Patka montażowa (alternatywne mocowanie ościeżnicy 70x50x2, standard dla 50x50x5)

12- Tabliczka ostrzegawcza

13- Okapnik (wariant dla drzwi z ościeżnicą 70x50x2, standard dla drzwi z ościeżnicą 50x50x5)

*

Blokada garażowa skrzydła lewego

UWAGA: Wymiary drzwi mogą być dostosowywane do potrzeb zamawiającego.

Rodzaj ościeżnicy	Wymiar w świetle ościeżnicy (mm)	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy (mm)	Wymiar otworu montażowego (mm)
wewnętrzna 70x50x2 (próg 50x25x2)	1500x2095	1600x2170	1615x2185
narożna 50x50x2 (próg 50x25x2)	1500x2095	1510x2125	1525x2140

SZCZEGÓŁY MOCOWANIA OŚCIEŻNICY

