


## KSOZ - 8 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z DWIEMA ŻALUZJAMI STACJI TRANSFORMATOROWEJ Z ZEWNĄTRZ



- 1- Ościeżnica – blacha czarna krępowana w kształcie litery W – 35x30x45x45mm
- 2- Ościeżnica – blacha czarna krępowana w kształcie litery Z - 35x30x45mm
- 3- Skrzydło drzwi wyk. z blachy ocynk. składające się z płaszcza zewn. i wewn.
- 4- Żaluzja wymienna
- 5- Zawias z blachy nierdz. – trzpień  $\varnothing 12,5$ mm
- 6- Zacisk uziemiający
- 7- Ogranicznik

\* Zamek 2 - punktowy  
poz. 1 i 2 w ocynku ogniowym.

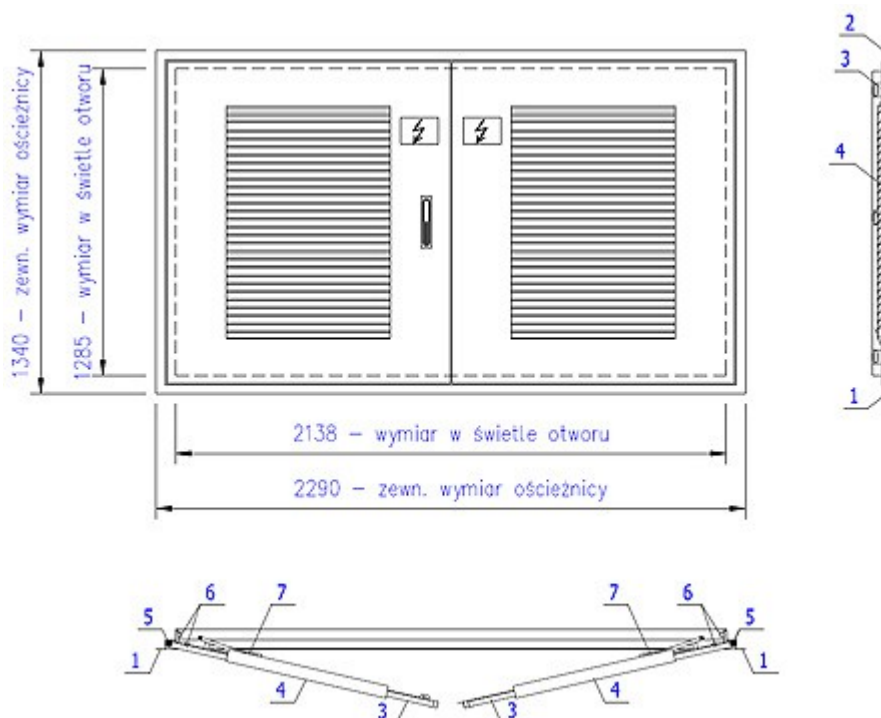