


ŻALUZJA DRZWIOWA - KSZ-2 Z PODWÓJNYMI LAMEKAMI LAMELKAMI



- 1- Zetownik gięty z blachy gr. 1.5mm
- 2- Lamelki żaluzji gięte z blachy gr. 1.2mm
- 3- Siatka cięto-ciągniona, ocynkowana gr. 0.5mm, o oczkach 15x7
- 4- Blacha ocynk. gładka gr. 2mm

Wymiary drzwi i typ zamka mogą być dostosowywane do potrzeb zamawiającego

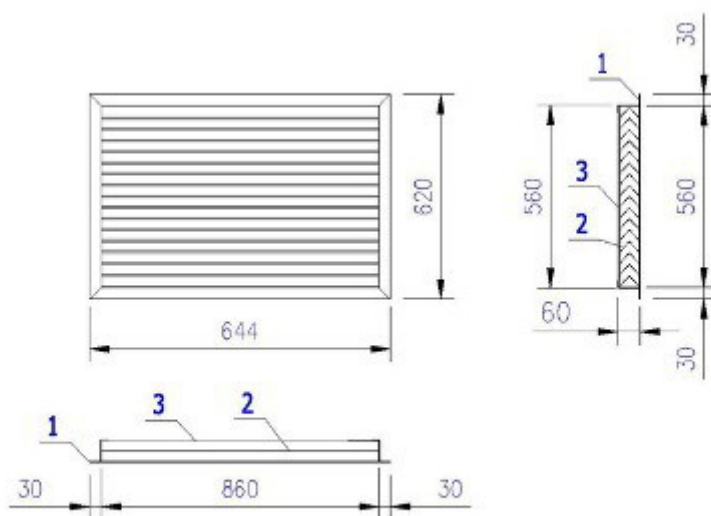