


KS - 10 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE NIESYMETRYCZNE Z DWIEMA ŻALUZJAMI -GÓRNA W RAMIE NAD OŚCIEŻNICĄ

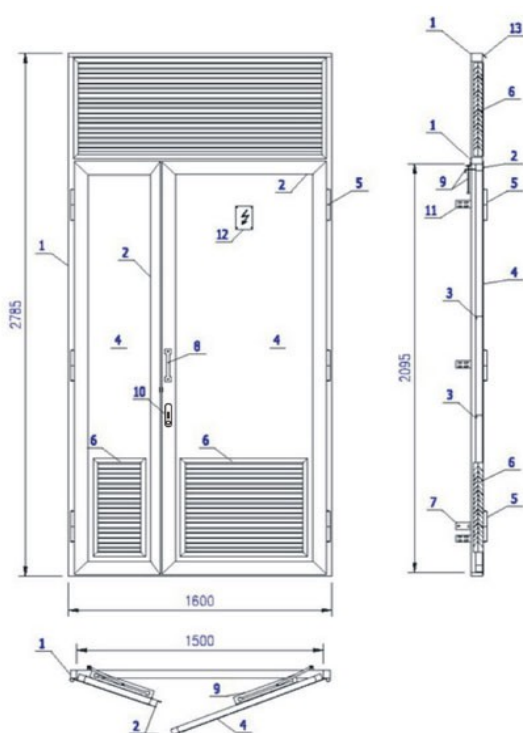

- 1- Ościeżnica wewnętrzna 70x50x2 lub ościeżnica narożna 50x50x5
 - 2- Skrzydło drzwi
 - 3- Usztywnienie skrzydła drzwi - zetownik z blachy ocynkowanej
 - 4- Wypełnienie drzwi - blacha ocynkowana
 - 5- Zawiasa
 - 6- Żaluzja 2-częściowa z siatką (IP43)
 - 7- Uziemienie drzwi
 - 8- Uchwyt (opcja)
 - 9- Blokada drzwi
 - 10- Zamek RS200U ZWP PANIKA
 - 11- Patka montażowa (alternatywne mocowanie ościeżnicy 70x50x2, standard dla 50x50x5)
 - 12- Tabliczka ostrzegawcza
 - 13- Okapnik (wariant dla drzwi z ościeżnicą 70x50x2, standard dla drzwi z ościeżnicą 50x50x5)
- * Blokada garażowa skrzydła lewego

UWAGA: Wymiary drzwi mogą być dostosowywane do potrzeb zamawiającego.

Rodzaj ościeżnicy	Wymiar w świetle ościeżnicy (mm)	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy (mm)	Wymiar otworu montażowego (mm)
wewnętrzna 70x50x2 (próg 50x25x2)	1500x2095	1600x2170	1615x2185
narożna 50x50x2 (próg 50x25x2)	1500x2095	1510x2125	1525x2140

SZCZEGÓŁY MOCOWANIA OŚCIEŻNICY

