


## KS - 14 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE SYMETRYCZNE Z DWIEMA ŻALUZJAMI -GÓRNĄ W RAMIE NAD OŚCIEŻNICĄ

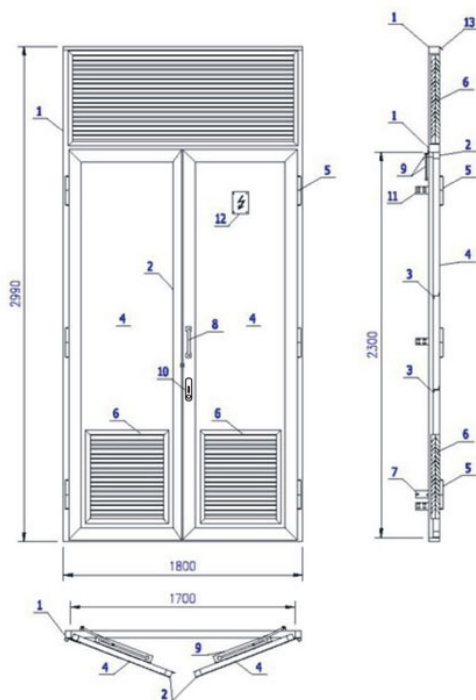

- 1- Ościeżnica wewnętrzna 70x50x2 lub ościeżnica narożna 50x50x5
  - 2- Skrzydło drzwi
  - 3- Usztywnienie skrzydła drzwi - zetownik z blachy ocynkowanej
  - 4- Wypełnienie drzwi - blacha ocynkowana
  - 5- Zawiasa
  - 6- Żaluzja 2-częściowa z siatką (IP43)
  - 7- Uziemienie drzwi
  - 8- Uchwyt ( opcja )
  - 9- Blokada drzwi
  - 10- Zamek RS 200U ZWP PANIKA
  - 11- Patka montażowa (alternatywne mocowanie ościeżnicy 70x50x2, standard dla 50x50x5)
  - 12- Tabliczka ostrzegawcza
  - 13- Okapnik (wariant dla drzwi z ościeżnicą 70x50x2, standard dla drzwi z ościeżnicą 50x50x5)
- \* Blokada garażowa skrzydła lewego

**UWAGA: Wymiary drzwi mogą być dostosowywane do potrzeb zamawiającego.**

Rodzaj ościeżnicy	Wymiar w świetle ościeżnicy ( mm )	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy ( mm )	Wymiar otworu montażowego ( mm )
wewnętrzna 70x50x2 (próg 50x25x2)	1700x2300	1800x2990	1815x3005
narożna 50x50x2 (próg 50x25x2)	700x2300	1710x2945	1725x2960

### SZCZEGÓŁY MOCOWANIA OŚCIEŻNICY



