


## KS - 2 DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE Z DWIEMA ŻALUZZAMI - GÓRNĄ W RAMIE NAD OŚCIEŻNICĄ

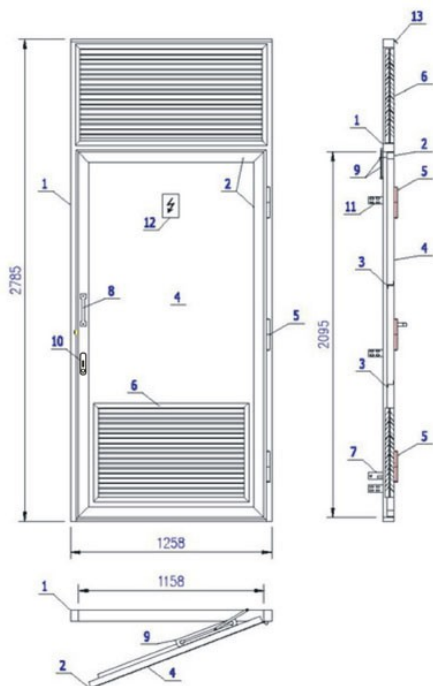

- 1- Ościeżnica wewnętrzna 70x50x2 lub ościeżnica narożna 50x50x5
- 2- Skrzydło drzwi
- 3- Usztywnienie skrzydła drzwi - zetownik z blachy ocynkowanej
- 4- Wypełnienie drzwi - blacha ocynkowana
- 5- Zawiasa
- 6- Żaluzja 2-częściowa z siatką (IP43)
- 7- Uziemienie drzwi
- 8- Uchwyt ( opcja )
- 9- Blokada drzwi
- 10- Zamek RS 200U ZWP PANIKA
- 11- Patka montażowa (alternatywne mocowanie ościeżnicy 70x50x2, standard dla 50x50x5)
- 12- Tabliczka ostrzegawcza
- 13- Okapnik (wariant dla drzwi z ościeżnicą 70x50x2, standard dla drzwi z ościeżnicą 50x50x5)

**UWAGA: Wymiary drzwi mogą być dostosowywane do potrzeb zamawiającego.**

Rodzaj ościeżnicy	Wymiar w świetle ościeżnicy ( mm )	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy ( mm )	Wymiar otworu montażowego ( mm )
wewnętrzna 70x50x2 (próg 50x25x2)	1158x2095	1258x2785	1273x2800
narożna 50x50x2 (próg 50x25x2)	1158x2095	1168x2720	1183x2735

### SZCZEGÓŁY MOCOWANIA OŚCIEŻNICY

