


KS - 3 DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE Z DWIEMA ŻALUZJAMI

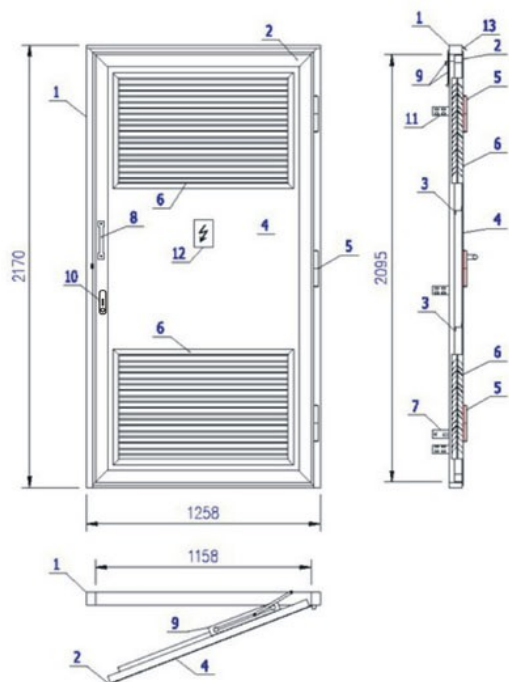

- 1- Ościeżnica wewnętrzna 70x50x2 lub ościeżnica narożna 50x50x5
- 2- Skrzydło drzwi
- 3- Usztywnienie skrzydła drzwi - zetownik z blachy ocynkowanej
- 4- Wypełnienie drzwi - blacha ocynkowana
- 5- Zawias
- Żaluzja 2-częściowa z siatką (IP43)
- 7- Uziemienie drzwi
- 8- Uchwyt (opcja)
- 9- Blokada drzwi
- 10- Zamek RS200U ZWP PANIKA
- 11- Patka montażowa (alternatywne mocowanie ościeżnicy 70x50x2, standard dla 50x50x5)
- 12- Tabliczka ostrzegawcza
- 13- Okapnik (wariant dla drzwi z ościeżnicą 70x50x2, standard dla drzwi z ościeżnicą 50x50x5)

UWAGA: Wymiary drzwi mogą być dostosowywane do potrzeb zamawiającego.

Rodzaj ościeżnicy	Wymiar w świetle ościeżnicy (mm)	Wymiar zewnętrzny ościeżnicy (mm)	Wymiar otworu montażowego (mm)
wewnętrzna 70x50x2 (próg 50x25x2)	1158x2095	1258x2170	1273x2185
narożna 50x50x2 (próg 50x25x2)	1158x2095	1168x2125	1183x2140

SZCZEGÓŁY MOCOWANIA OŚCIEŻNICY

