


KS - 6 DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE Z DWIEMA ŻALUZJAMI

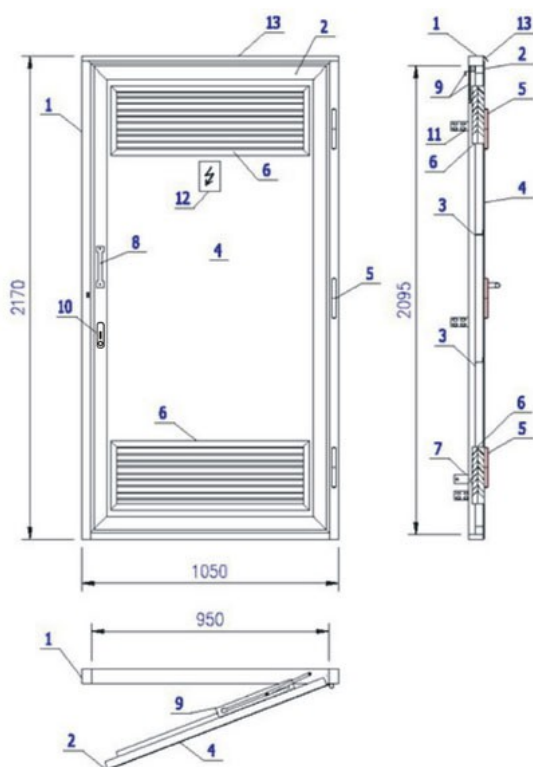

- 1- Ościeznica wewnętrzna 70x50x2 lub ościeznica narożna 50x50x5
- 2- Skrzydło drzwi
- 3- Usztywnienie skrzydła drzwi - zetownik z blachy ocynkowanej
- 4- Wypełnienie drzwi - blacha ocynkowana
- 5- Zawias
- 6- Żaluzja 2-częściowa z siatką (IP43)
- 7- Uziemienie drzwi
- 8- Uchwyt (opcja)
- 9- Blokada drzwi
- 10- Zamek RS 200U ZWP PANIKA
- 11- Patka montażowa (alternatywne mocowanie ościeznicy 70x50x2, standard dla 50x50x5)
- 12- Tabliczka ostrzegawcza
- 13- Okapnik (wariant dla drzwi z ościeznicą 70x50x2, standard dla drzwi z ościeznicą 50x50x5)

UWAGA: Wymiary drzwi mogą być dostosowywane do potrzeb zamawiającego.

Rodzaj ościeznicy	Wymiar w świetle ościeznicy (mm)	Wymiar zewnętrzny ościeznicy (mm)	Wymiar otworu montażowego (mm)
wewnętrzna 70x50x2 (próg 50x25x2)	950x2095	1050x2170	1065x2185
narożna 50x50x2 (próg 50x25x2)	950x2095	960x2125	975x2140

SZCZEGÓŁY MOCOWANIA OŚCIEŻNICY

