
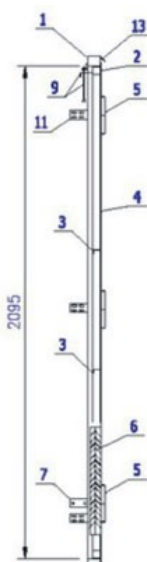


## KS - 8 DRZWI DWUSKRZYDŁOWE NIESYMETRYCZNE Z JEDNĄ ŻALUZJĄ

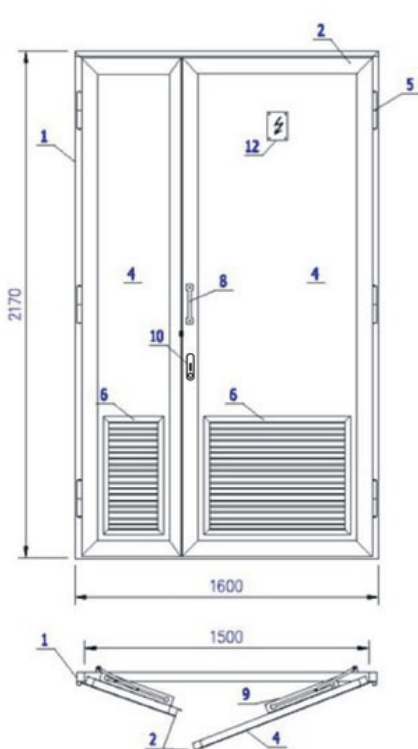

- 1- Ościeznica wewnętrzna 70x50x2 lub ościeznica narożna 50x50x5
- 2- Skrzydło drzwi
- 3- Usztywnienie skrzydła drzwi - zetownik z blachy ocynkowanej
- 4- Wypełnienie drzwi - blacha ocynkowana
- 5- Zawiasa
- 6- Żaluzja 2-częściowa z siatką (IP43)
- 7- Uziemienie drzwi
- 8- Uchwyt ( opcja )
- 9- Blokada drzwi
- 10- Zamek RS 200U ZWP PANIKA
- 11- Patka montażowa (alternatywne mocowanie ościeznicy 70x50x2, standard dla 50x50x5)
- 12- Tabliczka ostrzegawcza
- 13- Okapnik (wariant dla drzwi z ościeznicą 70x50x2, standard dla drzwi z ościeznicą 50x50x5)

\*

Blokada garażowa skrzydła lewego

**UWAGA: Wymiary drzwi mogą być dostosowywane do potrzeb zamawiającego.**

Rodzaj ościeznicy	Wymiar w świetle ościeznicy ( mm )	Wymiar zewnętrzny ościeznicy ( mm )	Wymiar otworu montażowego ( mm )
wewnętrzna 70x50x2 (próg 50x25x2)	1500x2095	1600x2170	1615x2185
narożna 50x50x2 (próg 50x25x2)	1500x2095	1510x2125	1525x2140

### SZCZEGÓŁY MOCOWANIA OŚCIEZNYCY

